安寿（あんじゅ）

大切にしたい。
自立への気持ちと思いやり。

ポータブルトイレIX
取扱説明書

最大使用者体重：100kg以下

このたびはポータブルトイレIXをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
正しくお使いいただくため、
ご使用前に必ずお読みください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

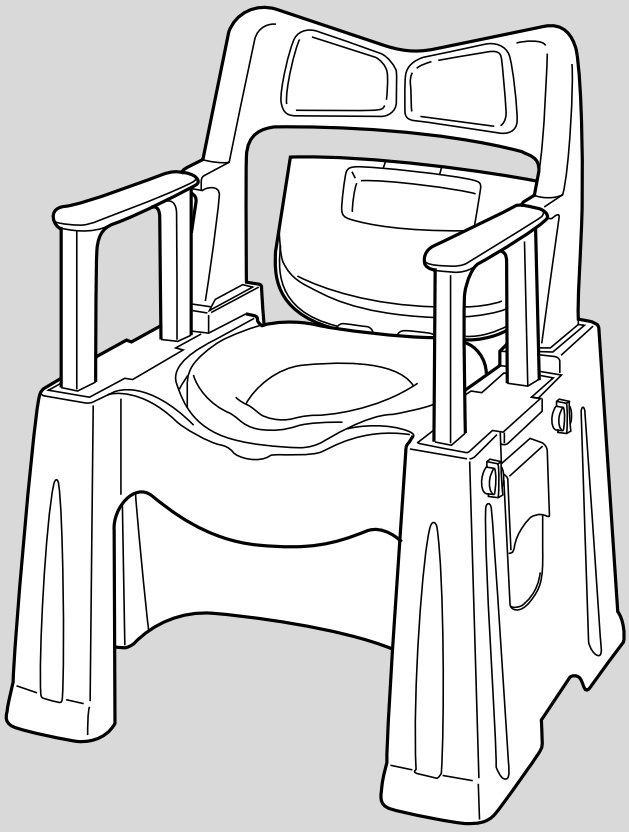

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ・特長	2
使いかた	3~4
お手入れの方法	5

ARONKASEI CO.,LTD.

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。
⚠注意	誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。

してはいけない「禁止」内容を説明しています。

⚠ 注意

改造や分解をしないこと
本体が正常にはたらかず、けがの原因になります。



背もたれやひじ掛けがしっかり固定されているか確認すること
身体が不安定な状態となり、けがの原因になります。

使用者が用便等の際、自分自身の身体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添うこと

上蓋の開閉のときは、必ず持手部を持って行うこと
別の部分を持って行なうと指をはさむ原因になります。

必ず平たんな場所で使うこと

背もたれを手すりがわりに持たないこと
転倒し、けがの原因になります。



直射日光が当たる場所や、火気に近づけないこと
火災や変形の原因になります。



上蓋の上に座ったり立ったりしないこと
蓋が割れたり、けがの原因になります。



子供・幼児を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと

体重が100kgを超える方は使用しないこと
本体が破損する恐れがあります。

お手入れの際は、タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。

各部のなまえ

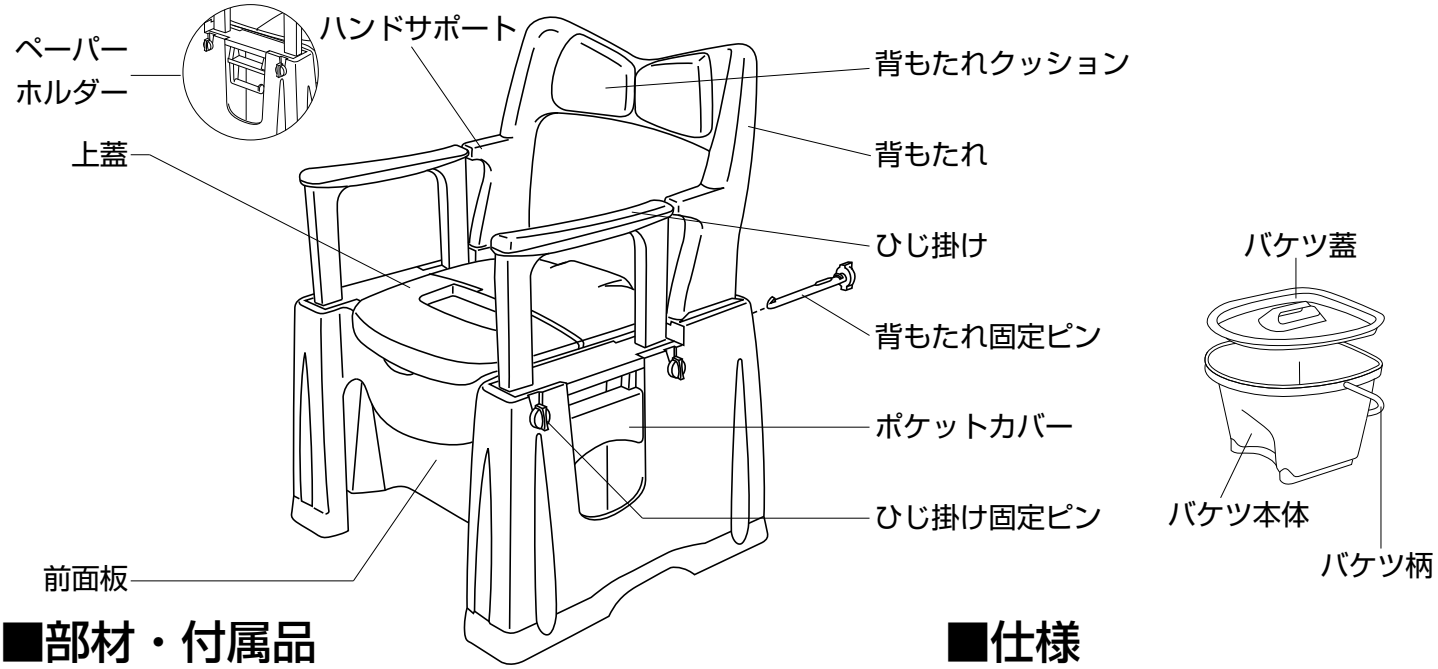

■部材・付属品

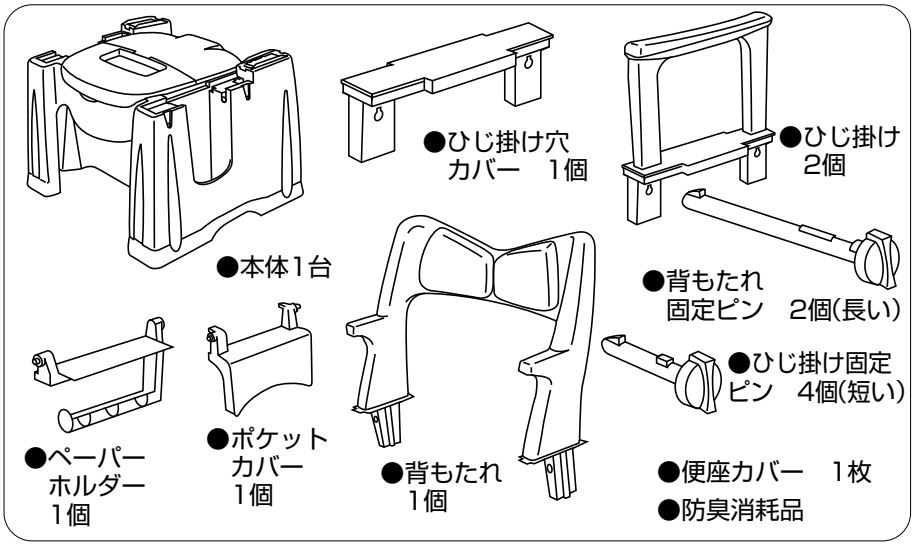

※ひじ掛け穴カバーはひじ掛けをはずし移乗する場合に、ひじ掛けをはずしたところへ取り付けて使用します。〈P.3組み立てかた　P.4使用方法参照〉

■仕様

品名	ポータブルトイレIX
材質	本体・上蓋・便座 バケツ・ひじ掛け 背もたれ ペーパーホルダー　ポリプロピレン
	背もたれクッション　スチレン系 ゴム足　エラストマー
	背もたれ固定ピン ひじ掛け固定ピン　ABS樹脂
寸法	62×58×高さ83㎝ (便座までの高さ：40㎝)
重量	約8.8㎏
バケツ容量	10.5ℓ

廃棄上のご注意　おすまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

特長

●背もたれの位置を体形に合わせ、3段階（12㎜間隔：最大24㎜）調整できます。後方からのロックピン式で位置調整がとても簡単です。
●背もたれにハンドサポートがついていますので、ひじ掛けを外した場合でも移乗か楽に行えます。
●バケツは音のしにくい形状で、バケツ蓋はつかみやすい持手になっています。
●バケツの下に汚水受けを設けた二重構造なので、飛散した小水を便器外に漏らしません。
●本体前面に足を引けるスペースがあり、立ちやすくなっています。
●ひじ掛けを外せば横からの移乗も可能。ひじ掛けは側面からのロックピン式で、着脱がとても簡単です。
●背もたれクッションはソフトで滑りにくい素材を使用しています。また分割式で背中が痛くありません。
●上蓋は手首を返すことなく開閉できるユニバーサル構造の折りたたみ式。便座はゆっくり閉まるオイルダンパーを採用しています。
●上蓋・便座は簡単に着脱ができ、お手入れの時も外して洗えるのでとても衛生的です。
●本体側面には、ペーパーホルダーとポケットが付いています。ペーパーホルダーにはトイレットペーパーを、ポケットには必要な備品を収納できます。
●便座は尾てい骨があたらずお尻にかかる負担を軽減した形状です。

使いかた

組み立てかた

1 背もたれの位置を調節し固定する

背もたれクッションのある方を前面にして左右同じ位置の取付溝にはめ込みます。
本体の後方にある、固定ピン取付穴に背もたれ固定ピンのつまみのマークを上にして差し込み右に180°回転させ、背もたれを固定します。（左右2カ所）前後3段階の、体形に合った位置に合わせてください。（12㎜間隔：最大24㎜調節可能）

注意
背もたれがしっかり固定されているか確認すること
背もたれが外れ転倒し、けがの原因になります。

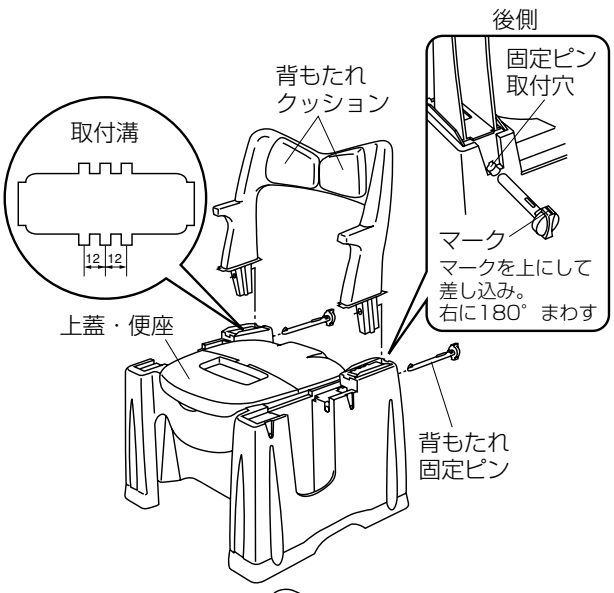

2 ペーパーホルダーとポケットカバーを取り付ける

●ペーパーホルダーを本体側面の取付溝に取付けます。利き手方向に取付けると便利です。
●ポケットカバーをペーパーホルダーと反対の本体側面の取付溝に取付けます。

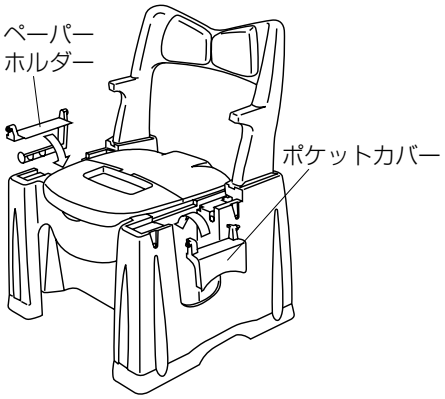

3 ひじ掛けを固定する

ひじ掛けクッションの3本線のあるふくらみ側を前面にして、はめ込みます。
側面2カ所の固定ピン取付穴にひじ掛け固定ピンのつまみのマークを上にして差し込み、右に180°回転させ、ひじ掛けを固定します。

注意
ひじ掛けがしっかり固定されているか確認すること
ひじ掛けが外れ転倒し、けがの原因になります。

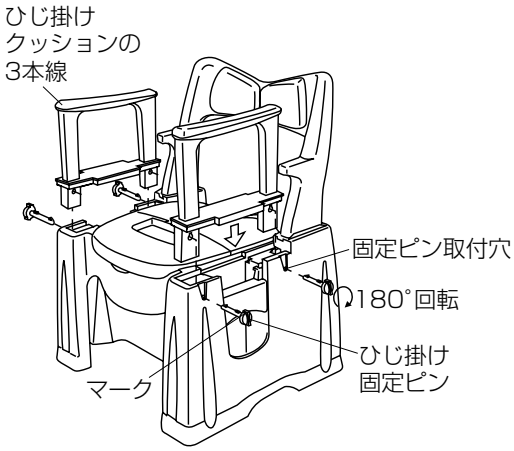

※ひじ掛け穴カバーを取付ける場合（ベッド等から移乗する場合に使用します）

ひじ掛け穴カバーを図の長い方を外側にしてはめ込みます。側面の2カ所の固定ピン取付穴にひじ掛け固定ピンのつまみのマークを上にして差し込み、右に180°回転させひじ掛け穴カバーを固定します。

注意
ひじ掛け穴カバーがしっかり固定されているか確認すること
移乗のときに外れ、けがの原因になります。

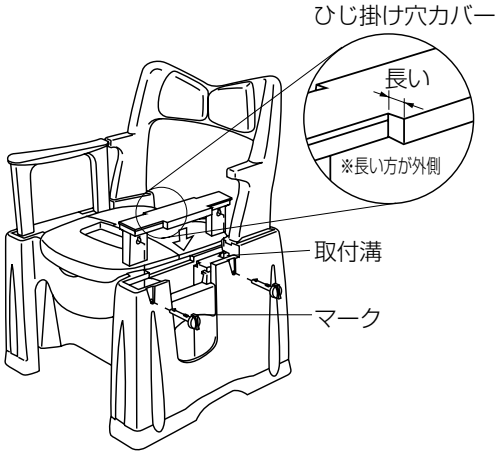

使いかた

前準備

●付属の便座カバーをつける
（上蓋にはカバーをかけないでください）

●防臭効果を高めるために
バケツに水を約２ℓ（バケツ内側の２と表示してある線まで）入れ、付属の防臭消耗品を入れてください。ポータブルトイレ用防臭剤や防臭液、防臭錠、消臭シートもご使用いただけます。（別売品）

※便器に座る前に用便されてしまう場合もあります。
あらかじめポータブルトイレ用消臭・防水シート（別売品）を敷いておくと、よりお部屋の清潔さが保たれ安心です。

使用方法

上蓋を開け、バケツの蓋をはずして使用します。
※バケツ内へは、ティッシュペーパーなどトイレットペーパー以外のものは入れないこと。
トイレで処理する際、詰まる原因になります。

ベッド等から移乗する場合

ベッド側のひじ掛けをはずし、その位置にひじ掛け穴カバーを取り付けてお使いください。取り付け方は、P.3組み立てかたの※にしたがいひじ掛け穴カバーを取り付けてください。尚、移乗後、上体の安定を保ちたい場合は、ひじ掛け穴カバーを外し、組み立てかたの3にしたがい、ひじ掛けを固定してください。

※ひじ掛けは、どちらか片方を必ず取り付けてお使いください。



使用後の処理方法

●汚物の処理について
ポータブルトイレからバケツを取りだして、汚物をトイレに流してください。

上蓋、便座の分解・組立て方法

●お手入れや便座の取りかえを行う時

1 上蓋・便座を本体からはずす

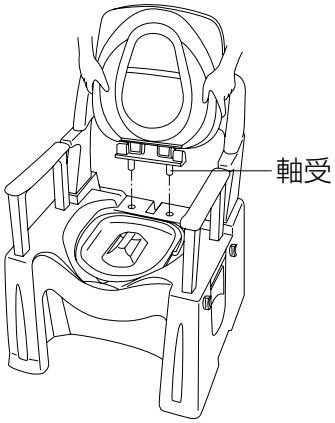

2 軸受裏の軸カバーのツメをつまみながら、軸カバーをはずす



3 止めピンをぬき、上蓋・便座を軸受けからはずす



4 最後に上蓋の軸穴からオイルダンパーをぬき、上蓋と便座を分解する

（オイルダンパーが軸受に残った時は、4の作業はいりません）
※組立てる場合は、4から逆の手順で行って下さい。



お手入れの方法

1 普段のお手入れは

いつまでも気持ちよくお使いいただくために、小マメに汚れを落としてください。
汚れはスポンジかやわらかい布に、住居用洗剤（弱アルカリ性・中性）をふくませてふきとってください。

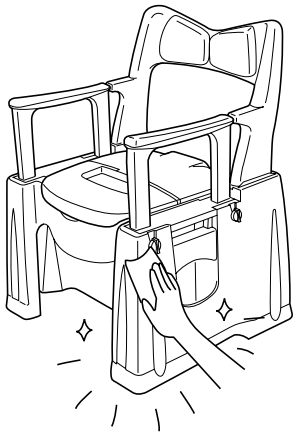

2 少しひどい汚れには

上蓋・便座は本体からはずせるので、すみずみまできれいにお手入れができます。ひどい汚れをふきとる場合は、布等に市販の消毒用アルコールをふくませてふきとってください。

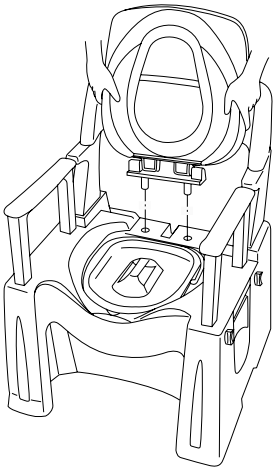

注意

※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。

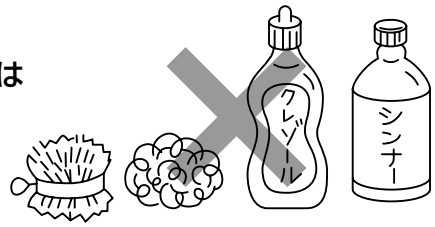

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。 10.09

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル 0120-86-7735

（受付時間）祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
（12:00～13:00はのぞく）

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル4階 TEL(03)5420-1556
FAX(03)5420-7750

東京支店 ☎(03)5420-1562
大阪支店 ☎(06)6448-5127
名古屋支店 ☎(052)203-0396
福岡支店 ☎(092)741-1411
仙台支店 ☎(022)291-5477
広島支店 ☎(082)245-7100
札幌営業所 ☎(011)709-6011

910266-1